


CR 850


Basket bar rake Rateau à dents



Hydraulic windrow width adjustment.
 Réglage hydraulique de la largeur d'andain.

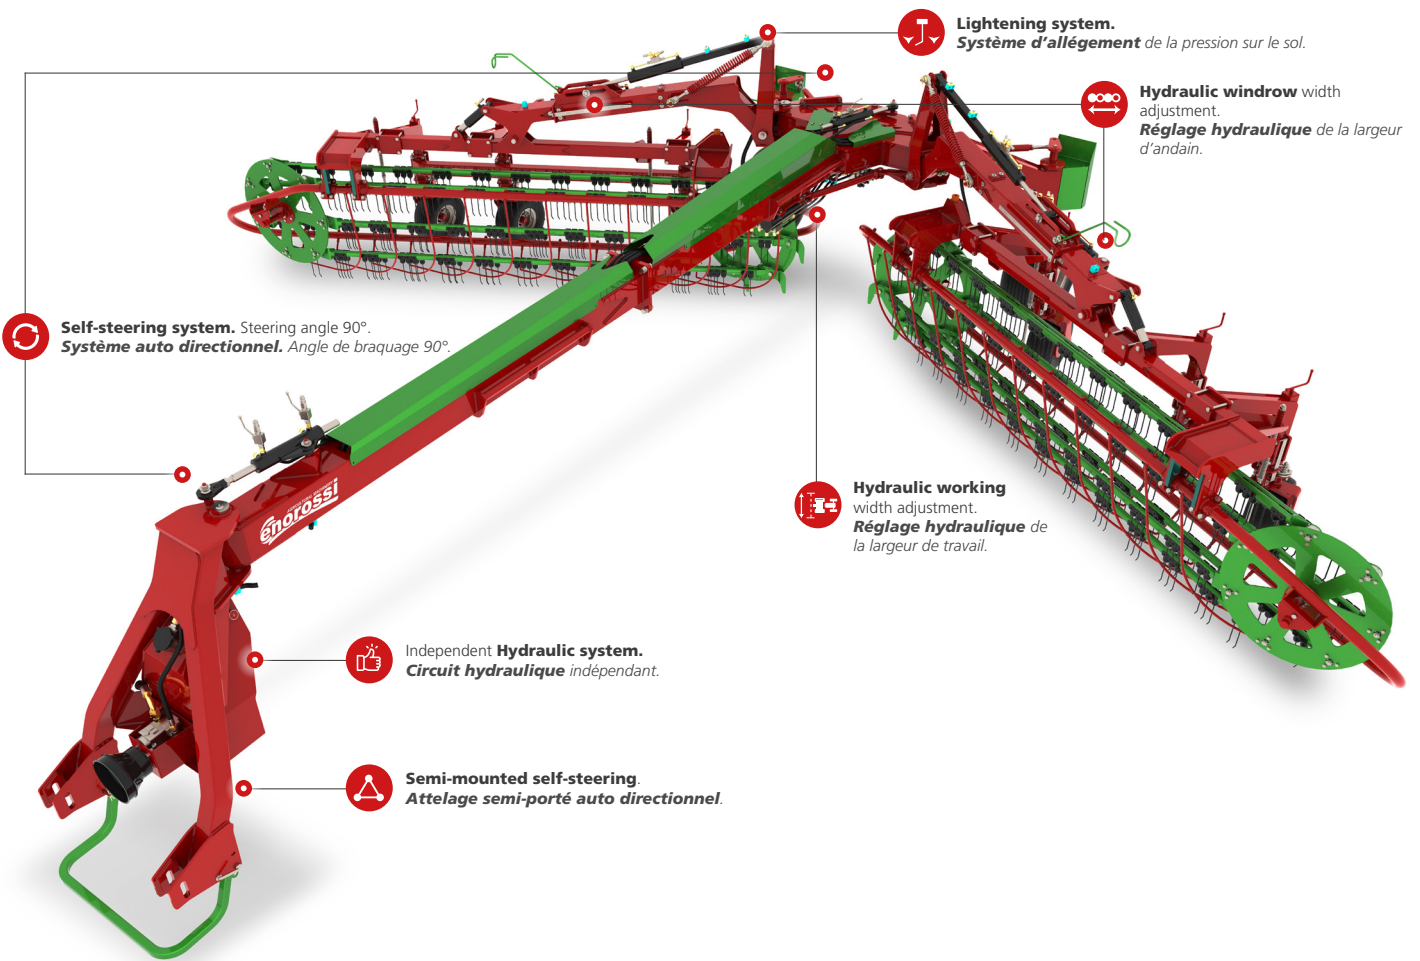

Self-steering system.
 Système auto directionnel.

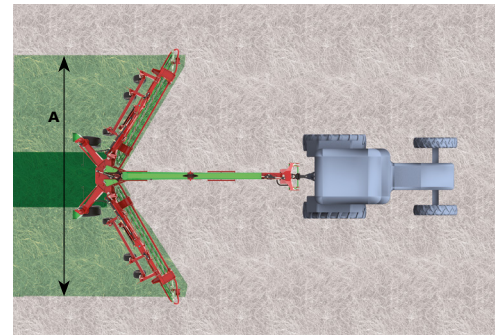

A = working width from 450 to 875 cm.
 A = largeur de travail de 450 à 875 cm.

CR 850

Basket bar rake

Rateau à dents



		CR
		CR 850
General / General	Working width Minimum / Maximum Largeur de travail min. /max.	450-875 cm 14.7-28.6 ft
	Working width adjustment Réglage de la largeur de travail	Hydraulic / Hydraulique
	Windrow width adjustment Min. /Max. Largeur d'andain min. /max.	100-200 cm / 3.2-6.56 ft
	Windrow width adjustment Réglage de la largeur d'andain	Hydraulic / Hydraulique
	Minimum power required Puissance minimale requise	80 HP
	Machine weight approx. Poids de la machine env.	3500 kg 7716 lbs
Baskets / Cages	Disc diameter Diamètre disques	87 cm / 2.8 ft
	N. of bars N° barres par disque	7
	Bar lenght Longueur barre	365 cm / 12 ft
	N. of tines N. dents par barre	34
	Speed rotation Vitesse rotation disques	60-90 rpm
	Baskets movements Movimentation cages	Hydraulic / Hydraulique
	Tines pressure Pression dents sur le terrain	Spring / Ressort sur le châssis de la cage
	One side raking Andainage dans un seul côté	•
Trasporto / Transporte	Tires Roues de support	340/55 R16
	Basket tires Roues de la cage	4 X 18.5X8.5-8
	Transport Height Hauteur transport	210 cm 6.9 ft
	Transport width Largeur de transport	280 cm 9.1 ft
	Transport length Longueur de transport	780 cm 25.6 ft
Attacco / Attelage	Hydraulic connections required Connexions hydrauliques nécessaires	-
	Hitch Attelage	Semitrailed / Semi-porté
	Self-steering system Système auto directionnel	•
	Cardan transmission Transmission avec cardans	•

• Standard / Standard □ Optional / En option - Not available / Non disponible

enorossi
AGRICULTURAL MACHINERY



Via dell'industria, 2 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
tel. +39 075 930 22 22
info@enorossi.it - www.enorossi.it

